

ARIA

unité mobile amiante

Nucléaire

Amiante



Proximité

Mobilité

Efficacité

- Interventions -

Stratégie
d'échantillonnage

Mesures d'empoussièrement
de fibres d'amiante dans l'air de
l'environnement
ou sur opérateur, en milieu
nucléaire ou conventionnel

Analyses selon les
normes NF X43-050
& NF X43-269

ARIA
unité mobile amiante



- Mesures -

Surveillance périodique
Chantier test
Etat initial
Mesure libératoire
Mesure
fin de chantier



- Pompes - autonomes

Avec Ventilateur
Adaptées
nucléaire

cofrac
ESSAIS
Accréditation
n° 1-6425
Portée disponible
sur
www.cofrac.fr

- Unité - autonome sur site

Nettoyage du matériel
Etalonnage du matériel
Entreposage
du matériel

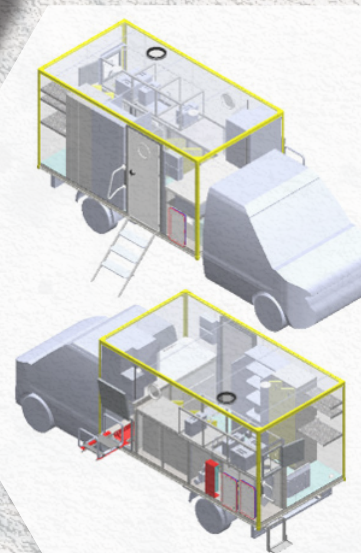

Alfadir

04 66 39 80 73

573 avenue de l'hermitage
30200 Bagnols sur Cèze

contact@ds-groupe.fr

www.ds-groupe.fr